


名称：	TP5-0504 明
材：	100g 写
尺寸：	展开尺寸：150x130mm 成品尺寸：75x130mm
色：	黑双面印刷，折
：	全 2020.10.10
版本号：	KC TP5-0504 2010 V1



WHITE SHARK

PSS-504


CLINCH

CHARGING DOCK

UPUTE

- 1 Uvod:**

Clinch docking punjač je dizajniran za isključivo PSS kontrolere. Na njega u isto vrijeme možete puniti do dva kontrolera preko Type-C sučelja. Type-C omogućuje lako spajanje i odspajanje s postolja. Intelligentni mikrokontroler omogućuje visoku iskoristivost punjenja. Ovaj uređaj ima jedinstven dizajn, svojim minimalističkim izgledom će se uklopiti na svaki stol, jednostavan je za upotrebu i nadasve must-have uređaj za sve gamere.
- 2 Tehnički prikaz uređaja:**

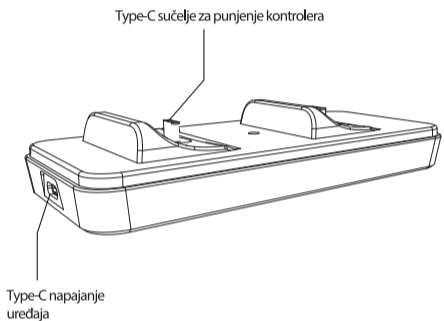

Appearance patent number: 202030481165.1
- 3 Značajke uređaja:**

 - Intelligentni mikrokontroler obećava visoku iskoristivost i kvalitetu punjenja na Type-C izlazima.
 - Može puniti do 2 PSS kontrolera odjednom
 - Type-C sučelje za punjenje omogućuje lako spajanje i odspajanje kontrolera
 - Estetski izgled i prikladna mjesta za postavljanje kontrolera
 - Mala potrošnja energije u standby načinu rada. Štedi energiju i čuva okoliš
- 4 Upute za punjenje:**

 - Za napajanje ovog uređaja možete koristiti 5V / 2A punjač s Type-C sučeljem.
*** USB sučelje na računalo nema dovoljno snage za punjenje kontrolera.
 - When the controller is charging, the charging indicator light of the controller lights up in the breathing mode; When the controller is fully charged, the indicator light goes out.

⚠ POZOR

 - Ako je baterija na kontroleru napunjena 80% ili više i ako odspojite punjač s postolja te ga ponovno spojite postoji šansa da se neće nastaviti puniti zbog ugrađene zaštite od prepunjavanja. Tek kad baterija padne ispod 80% kontroler će se nastaviti puniti.
 - Za napajanje koristite adapter struje 2A ili više. Ako uređaj nema dovoljno snage, LED indikator će treptati ali se kontroleri neće puniti. U tom slučaju morate zamijeniti strujni adapter s jačim.
 - Isto tako ako koristite USB napajanje s konzole, postoji mogućnost da struja neće biti dovoljna za punjenje dva kontrolera. Tako da preporučujemo da koristite punjač s nazivnom strujom od minimalno 2A.

- 5 Strujne karakteristike uređaja**

Ulazna struja za napajanje uređaja	2A
Ulazni napon za napajanje uređaja	5V
Struja punjenja kontrolera	600mA*2
Napomena	Priključak za napajanje uređaja je USB Type-C
- 6 Radni uvjeti:**

Opis	Vrijednost	Mjerna jedinica	Napomena
Radna temperatura	-10~45	°C	
Skladišna temperatura	-40~70	°C	
Relativna temperatura			
Način hlađenja uređaja	Prirodno strujanje zraka		
- 7 Električna svojstva uređaja:**

Ulazne karakteristike			
Opis	Tehnički parametri	Mjerna jedinica	Napomena
Nazivni ulazni napon	5	Vdc	Type-C sučelje
Iskoristivost	≥85%		
Nazivna ulazna struja	2	A	
Maksimalna potrošnja u standby načinu rada	≤0.4	W	
- 8 Na što je potrebno obratiti pozornost:**

 - Odspojite strujni adapter kada je kontroler napunjen ili ako ne koristite docking station.
 - Ovaj proizvod se ne smije skladištiti i/ili koristiti u vlažnim uvjetima.
 - Izbjegavajte prašnjave prostorije pri upotrebi ili skladištenju ovog proizvoda. Ne odlažite teške predmete na punjač.
 - Ne koristite ovaj proizvod s oštećenim, zalivenim kontrolerima jer može doći do kratkog spoja.
 - Ne koristite vanjske grijače za sušenje ovog proizvoda (pećnice, mikrovalne, sušila za kosu...)
 - Ako je uređaj oštećen i više nije upotrebljiv, ne pokušavajte ga sami popraviti nego da odnesite na mjesto za zbrinjavanje elektronskog otpada.
 - Držite podalje od djece.

Izlazne karakteristike

Opis	Tehnički parametri	Mjerna jedinica	Napomena
	Izlaz svakog pojedinog sučelja uređaja		
Nazivna izlazna struja punjanja na sučelju kontrolera	600mA*2	mA	
Nazivni napon punjenja	5V	Vdc	
Vrijeme punjenja kontrolera	≤4H	h	